




ガス入り複層ガラスの生産に好適! 複層ガラス用ガス充填装置をご提案


ガス充填装置

- センサー制御による低損失なガス充填
- 自己校正による低メンテナンス性
- アルゴン、クリプトン、キセノン等のガスに対応

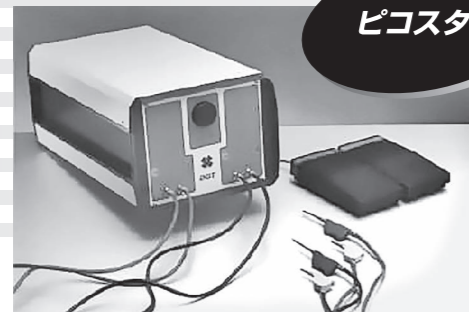

ピコスター

- 充填速度: 8L/min (アルゴン)
- 出力ポート: 1, 2, 4




スマートスター

- 充填速度: 30L/min (アルゴン)
- 出力ポート: 1, 2



スピードスター

- 充填速度: 最大150L/min (アルゴン)
- 出力ポート: 1, 2

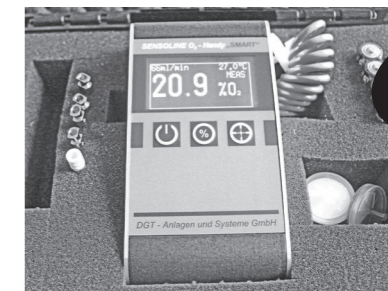

センソリン



動画は
コチラ!

- バッテリー駆動で持ち運び容易
- 10秒以内に測定完了
- 分解能: 0.1% (O₂)

ガス濃度測定器

複層ガラス用設備・副資材はTGMにご相談ください!



株式会社TGM

〒102-0075 東京都千代田区三番町7番14号 メットライフ三番町ビル5階
 TEL:03-6261-1260 FAX:03-6261-1261
 ホームページ <https://www.tgm-japan.com/> 電子メール general@tgm-japan.com/



TGM
Webサイト



TGM
way